



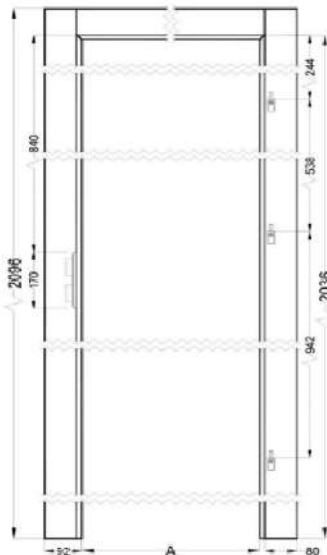


ZAKRESY REGULACJI (MM)

80	100	140	180
100	140	180	220

220	240	280	320
240	280	320	360
1 panel poszerzający			

360	380	420	460
380	420	460	500
2 panele poszerzające			

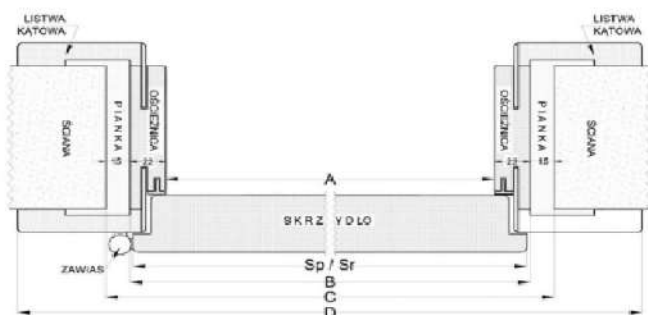

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY 90 STOPNI REGULOWANEJ DO DRZWI PRZYLGOWYCH

	SKRZYDŁO	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA RAMIAK/PŁYCINA	642/644	742/744	842/844	942/944	1042/1044
A	SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	599	699	799	899	999
B	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	643	743	843	943	1043
C	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	673	773	873	973	1073
D	SZER. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 80	783	883	983	1083	1183
W1	WYSOKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	2026				
W2	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2036				
W3	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2048				
W4	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2063				
W5	WYS. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 80	2115				

