


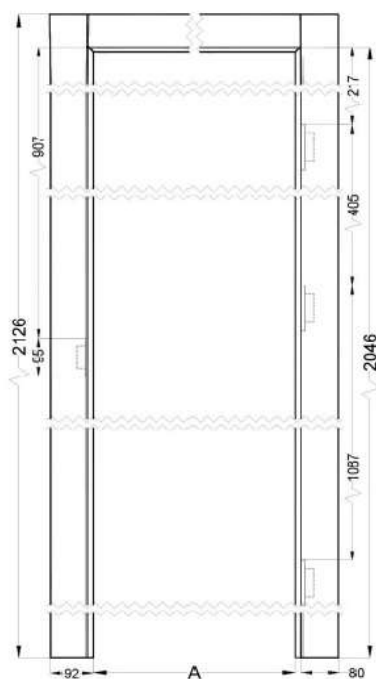

ZAKRESY REGULACJI (MM)




80	95	115	135	155	175	195	215
95	115	135	155	175	195	215	235

235	255	275	295	315	335	355
255	275	295	315	335	355	375

1 panel poszerzający

375	395	415	435	455	475
395	415	435	455	475	495

2 panele poszerzające

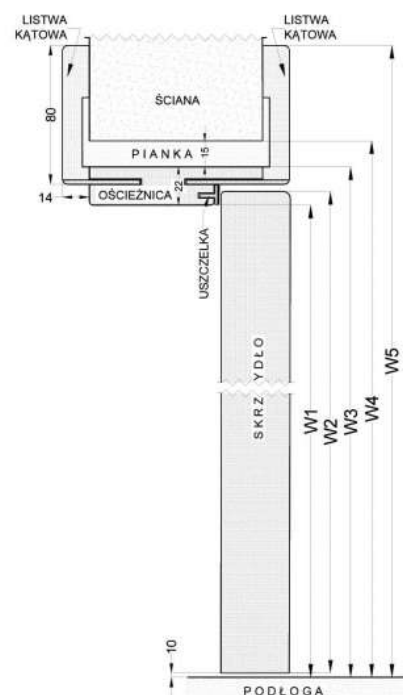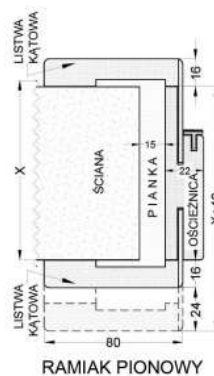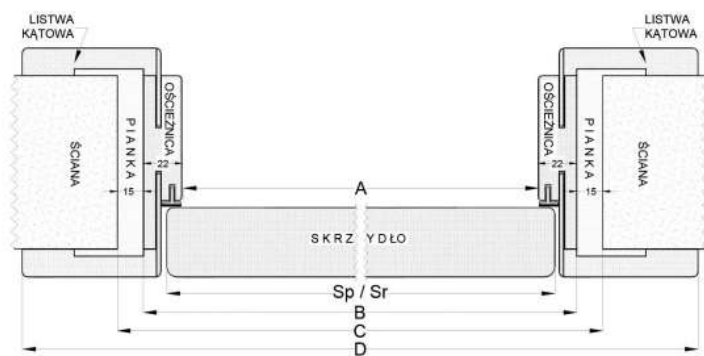

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY 90 STOPNI REGULOWANEJ DO DRZWI BEZPRZYLGOwych

SKRZYDŁO		"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA RAMIAK/PŁYCINA	642/644	742/744	842/844	942/944	1042/1044
A	SZEROKOŚĆ W ŚWIEtle OŚCIEŻNICY	625	725	825	925	1025
B	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	669	769	869	969	1069
C	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	699	799	899	999	1099
D	SZER. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 80	809	909	1009	1109	1209
W1	WYSOKOŚĆ W ŚWIEtle OŚCIEŻNICY	2034				
W2	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2036				
W3	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2056				
W4	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2071				
W5	WYS. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 80	2125				